

Só será entendido produto na garantia se acompanhado com este termo de garantia devidamente preenchido.

**TERMO DE GARANTIA**  
www.sulton.com.br

**01** ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de fabricação e peças.


Perderá o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Agentes da natureza ( Ex.: Raio );
- Não preenchimento dos dados abaixo;
- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.

A garantia é BALCÃO, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso não incorrendo a SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em responsabilidades por danos consequenciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Sulton 815

técnico											
 n° da série	<table><tr><td> </td><td>/</td><td> </td><td>/</td><td> </td></tr><tr><td>DIA</td><td></td><td>MÊS</td><td></td><td>ANO</td></tr></table> Residência situada a: <hr/> <hr/> <hr/>		/		/		DIA		MÊS		ANO
	/		/								
DIA		MÊS		ANO							
Carimbo do revendedor	Ass. do Proprietário										


**SULTON**

Importado no Brasil por  
SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA  
Rod. BR 277, N° 4503 - Bom Jesus  
Campo Largo - PR - CEP 83605-420  
CNPJ 79137386/0001-38

**SULTON**

# Sulton 815


Acionador Inox Infravermelho  
para Abertura de Portas

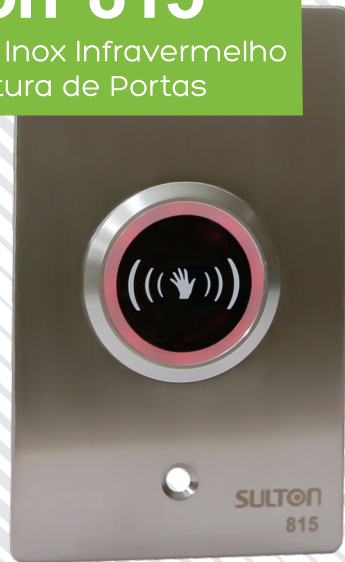

## Manual de Instruções

## Apresentação

O acionador de abertura Infravermelho Sulton 815 é um produto que complementa sistemas de controle de acesso. O acionamento ocorre por um sensor infravermelho, bastando o usuário aproximar sua mão do dispositivo para liberar o acesso, não sendo necessário tocá-lo. Compatível com caixas 2x4, pode ser embutido em paredes de alvenaria e madeira, perfis metálicos ou ainda utilizado em caixas de sobrepor disponíveis no mercado. O acionador possui moldura em aço inox, transmitindo ao produto um acabamento mais sofisticado, de alta qualidade e durabilidade.

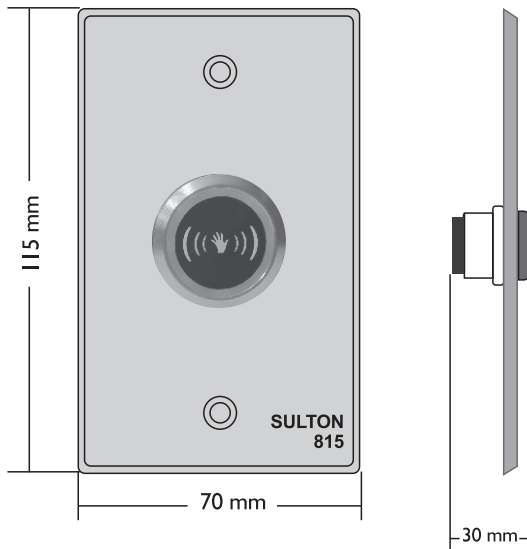

## Características

- Acionamento via detecção de movimento próximo ao sensor;
- Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED;
- Compatível com caixas 2x4 ou caixas de sobrepor;
- Ajuste de distância e velocidade de detecção;
- Moldura em aço inox.

## Especificações

Modelo	Sulton 815
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras.
Tipo de Contato	Relé (NO - COM - NC)
Tensão máxima dos contatos	12 Vdc
Sinalização luminosa de status do relé do acionador	Fechado: Vermelho Aberto: Verde
Dimensões	115 x 70 x 30mm
Temperatura de Operação	-5 ~ 55°C
Umidade de Operação	0 ~ 95%
Vida útil mínima	500 mil acionamentos
Corrente de Consumo (Standby)	40 mA
Corrente de Consumo (Pico)	70 mA

## Sinalização




**LED Verde:** Acionado / abertura da fechadura solicitada.

**LED Vermelho:** Desacionado / abertura da fechadura não solicitada.



## Instalação

Conecte os fios nos bornes do controlador de acesso, interfone ou fonte temporizada conforme o esquema a seguir e em seguida, ajuste a velocidade e distância de detecção em VR1 e VR2.

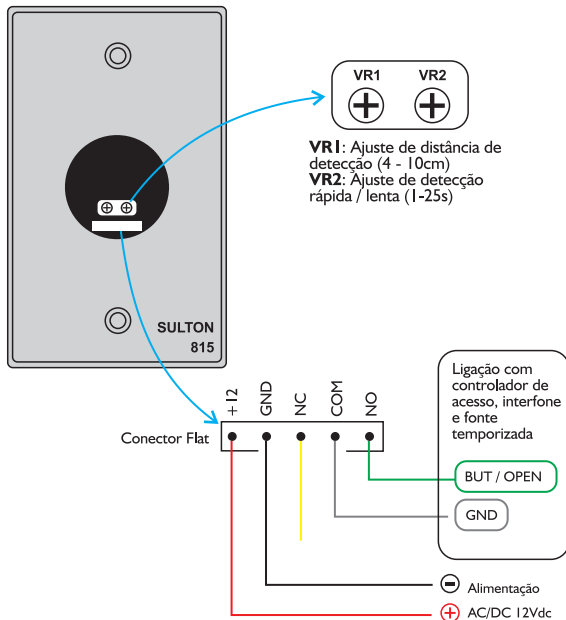

Ligação do Acionador Sultron 800 com o Controlador SCA-S185, Fonte Temporizada 1A Sultron e Fechadura Eletroímã Sultron I 800

Fonte Temporizada  
2A Sultron



Vermelho	+12Vcc
Preto	Neg
Verde	DT
Branco	D1
Marron	NC
Azul	CO
Roxo	NO

BOT	F2	F1	NA	NF	NEG	+12V
-----	----	----	----	----	-----	------

+12	GND	COM	NC	NO
-----	-----	-----	----	----

