



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SULTON[®]
ALARMES

SULTON[®]
ALARMES


**EQUIPAMENTOS
DE ÚLTIMA
GERAÇÃO PARA
QUE A SUA
SEGURANÇA
FIQUE SEMPRE
EM PRIMEIRO
LUGAR.**

Para a Sulton, tecnologia de ponta e capacitação técnica são indispensáveis na hora de oferecer as melhores soluções em segurança. Por isso, a empresa investe sistematicamente em pesquisa, desenvolvimento e processos de ponta.

Há mais de 30 anos nossa missão é trazer ao mercado produtos avançados que atendem às necessidades mais específicas de um consumidor exigente e cada vez mais preocupado com as deficiências da segurança pública em nosso país.

O resultado deste esforço são: equipamentos modernos, acessíveis e de fácil instalação, integrados a diversos sistemas de segurança, com custos competitivos e desempenho incomparável.

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
e fique por dentro das nossas novidades!

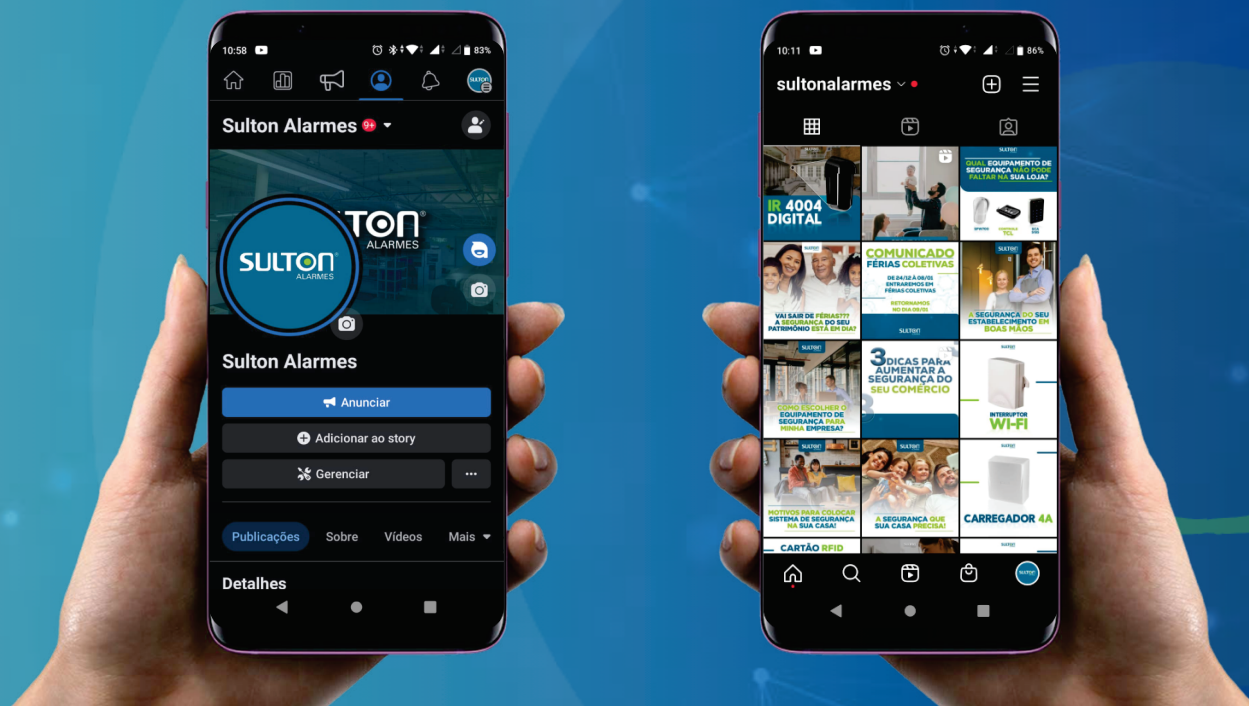

@sultonalarmes

Alarme + Controle de Acesso + Automação

- ✓ Acesso: Proprietário ou Instalador.
- ✓ 4 Usuários + 28 Usuários na versão PRO.
- ✓ Controle total de usuários.
- ✓ Controle de permissões.
- ✓ 4 Agendamentos + 28 Agendamentos na versão PRO.
- ✓ 10 Zonas com fio.*
- ✓ 64 Zonas sem fio.
- ✓ 15 Partições.
- ✓ 4 PGMs.*
- ✓ 1 Entrada PAR.*
- ✓ Barramento sBUS485.
- ✓ Interface de Ethernet (Rj45).

* EXPANSÍVEL ATRAVÉS DO USO DE MÓDULOS

sBUS485



IOS/ANDROID



4 PGMs



RF DE ALTA PERFORMANCE
(MÓDULO sBUS485 - Receptor RF 433)



ATUALIZAÇÃO REMOTA



ACIONAMENTOS VIA APP



FÁCIL PROGRAMAÇÃO E CADASTRO DE DISPOSITIVOS



10 ZONAS C/FIO
64 ZONAS S/FIO



PROGRAMAÇÃO VIA APP



04 AGENDAMENTOS
+
28 AGENDAMENTOS NA VERSÃO PRO



15 PARTIÇÕES



BARRAMENTO





04 USUÁRIOS
+
28 USUÁRIOS NA VERSÃO PRO



CLS 2504 Wi-fi

CENTRAL DE ALARME CLOUD
AUTO MONITORADA

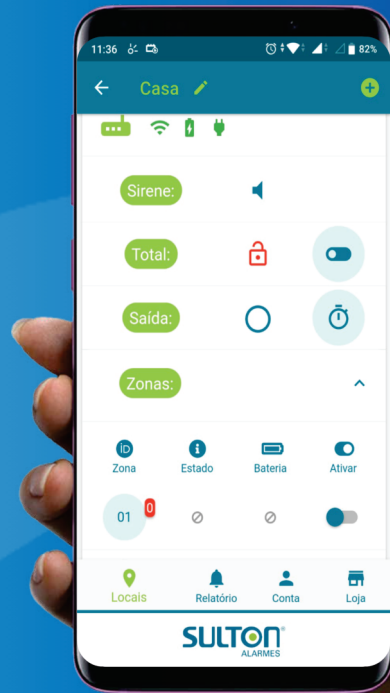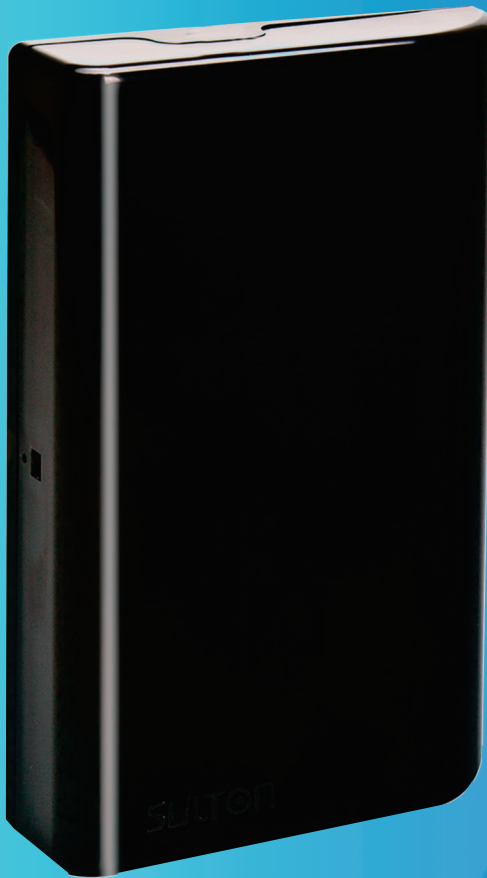

Controle total pelo
APP **Sulton Wifi**

- ✓ Design compacto e inovador;
- ✓ Acompanha Bateria de Lithium 18650;
- ✓ 04 setores com fio e 25 setores sem fio;
- ✓ Atualização remota;
- ✓ Programação, controle e monitoramento via APP;
- ✓ 01 PGM configurável.


RF ALTA
PERFORMANCE


4 ZONAS COM FIO
+
25 ZONAS SEM FIO


ATUALIZAÇÃO
REMOTA


CONFIGURAÇÃO
VIA APP


ACIONAMENTO
PGM VIA APP


IOS/ANDROID


FÁCIL PROGRAMAÇÃO
E CADASTRO DE
DISPOSITIVOS



2 PARTIÇÕES



SULTON[®]
ALARMES

COMUNICADOR Wi-fi

Monitorea sua central de alarme ou de cerca elétrica e reporta os eventos de Disparo, Arme/Desarme, Acionamento de Pânico e Bateria Baixa para o aplicativo Sulton Wifi em um smartphone, que pode também enviar comandos para armar/desarmar sua central.

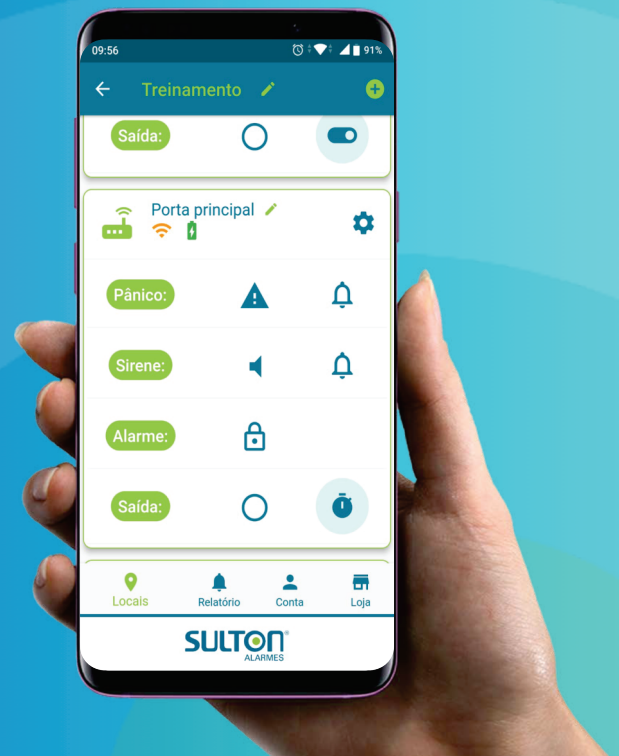

Controle total pelo
APP **Sulton Wifi**

- Comunicação Wifi;
- Monitoramento por leitura de níveis de tensão;
- Configuração do comando por pulso ou retenção;





INTERRUPTOR Wi-fi

Equipamento com comunicação wifi utilizado para ligar/desligar ou temporizar um equipamento eletrônico, acender/apagar lâmpadas, abrir/fechar o portão, tudo pelo aplicativo Sulton Wifi em um smartphone.



Controle total pelo
APP **Sulton Wifi**

- Comunicação Wifi;
- Configuração do comando por pulso ou retenção;



ACIONAMENTO
VIA APP



IOS/ANDROID



FÁCIL PROGRAMAÇÃO



ATUALIZAÇÃO
REMOTA



CONFIGURAÇÃO
VIA APP

e-line

SULTON[®]
ALARMES

SEGURANÇA E ALTA
PERFORMANCE NUNCA FORAM
TÃO ACESSÍVEIS.



 TELEALARME
INCORPORADO

 DIGITAL

CLS 10

10 ZONAS MISTAS COM E SEM FIO

- Telealarme incorporado com 6 memórias.
- Fechamento de setores físicos por software (não precisa jumper).
- Zona Flexível (permite mais de um modo para a mesma zona).



SPW 300

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO
COM FIO

- Uso em áreas internas.
- Inicialização ultrarrápida (5s).
- Possui um pirossensor infravermelho para detecção de movimento.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.





DIGITAL



PET
20kg




SULTON
ALARMES

SPW 300 PET

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO

- Uso em áreas internas.
- Inicialização ultrarrápida (5s).
- Possui um piro sensor infravermelho para detecção de movimento.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



BAIXO
CONSUMO



DIGITAL



PET
20kg

SPW 400 PET

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO - DUPLO PIR PET

**IDEAL PARA ÁREAS SEMIABERTAS
EQUIVALENTE AO USO DE 2 SENSORES PASSIVOS
AJUSTE INDEPENDENTE DE SENSIBILIDADE**

- Indicado para áreas internas ou semiabertas;
- Possui dois piro sensores infravermelho posicionados verticalmente;
- Sensores micro processados com análise digital de movimentos;
- Dois níveis de sensibilidade de detecção;
- Compensação automática de temperatura;
- Imunidade a pequenos animais em movimento no solo de até 20 Kg;
- Lente especial com tecnologia de imunidade para pequenos animais;
- Distância máxima de detecção de 12 metros;
- Ângulo de detecção de 90 graus;
- Inicialização em 5 segundos;
- Tensão de operação de 10 a 16 volts;
- Corrente em violação 15 mA;
- Corrente em repouso 0,5 mA.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



SULTON[®]
ALARMES



BAIXO
CONSUMO



DIGITAL



SEM FIO

SPW 415

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO

SINALIZA BATERIA BAIXA*
ACOMPANHA BATERIA DE LITHIUM DE LONGA DURAÇÃO

- Possui 1 PIR de DUPLA elemento.
- Acompanha bateria de lithium de longa duração.
- Acompanha articulador exclusivo.
- Ajuste automático de temperatura (digital).
- Ângulo de detecção de 110°.
- Frequência de transmissão em 433,92MHz.
- Sinaliza bateria baixa.
- Intervalo de detecção de 4 minutos.
- Sistema de codificação HT6P20B.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



ANÁLISE
DIGITAL DOS
MOVIMENTOS



PET
30kg



INFRAVERMELHO
+ MICRO-ONDAS

SPW 500

SENSOR INFRAVERMELHO PET COM DUPLA TECNOLOGIA (INFRAVERMELHO + MICRO-ONDAS)

IDEAL PARA ÁREAS SEMIABERTAS
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA
(DIGITAL)

- Sensor microprocessado com análise digital dos movimentos.
- PET 30kg.
- Possui um pírossensor infravermelho.
- Inicialização ultrarrápida (5s).
- Ajuste automático de sensibilidade.
- Ângulo de detecção de 90°.
- Ampla faixa de tensão de entrada de 4 a 15Vdc.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.






**SUPORE COM
ARTICULAÇÃO 180
EXCLUSIVO
SULTON**



**PET
30kg**



**ANÁLISE
DIGITAL DOS
MOVIMENTOS**



**ÁREA
SEMIABERTA**

SPW 600

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO
DUPLO PIR COM FIO

- 2 pirossensores posicionados verticalmente.
- Ajuste automático de temperatura
- Ângulo de detecção: 75°.
- Ampla faixa de tensão de entrada: 6 a 15Vdc.
- Pet: 30kg.
- Gabinete resistente à água.
- Lentes com proteção UV.
- Acompanha suporte articulado exclusivo Sulton.
- Fácil instalação.
- Baixíssimo consumo.

SULTON[®]
ALARMES



**ANÁLISE
DIGITAL DOS
MOVIMENTOS**



**PET
30kg**



**INFRAVERMELHO
+ MICRO-ONDAS**



**SUORTE COM
ARTICULAÇÃO 180°
EXCLUSIVO
SULTON**



**BATERIA
DE LITHIUM
RECARREGÁVEL
INCLUSA**



**PET
30kg**



**INFRAVERMELHO
+ MICRO-ONDAS**



**CARREGADOR
DE BATERIAS
INTEGRADO**



SEM FIO

SPW 700

EXTERNO DUPLA TECNOLOGIA COM FIO

- Dupla tecnologia: infravermelho passivo + micro-ondas.
- Tamper digital - Acelerômetro - Detecta alteração indevida da posição.
- 2 pirossensores posicionados verticalmente.
- Ajuste automático de temperatura
- Ângulo de detecção: 75°.
- Ampla faixa de tensão de entrada: 6 a 15Vdc.
- Pet: 30kg.
- Gabinete resistente à água.
- Lentes com proteção UV.
- Acompanha suporte articulado exclusivo Sulton.
- Fácil instalação.
- Baixíssimo consumo.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



SPW 750

EXTERNO DUPLA TECNOLOGIA SEM FIO

- Dupla tecnologia: infravermelho passivo + micro-ondas.
- Simula encoder: HT6P20B (Code Learning).
- Tamper digital - Acelerômetro - Detecta alteração indevida da posição.
- Acompanha bateria CR 18650 (recarregável).
- Possibilidade de ligação com fonte de 12Vcc.
- 2 pirossensores posicionados verticalmente.
- Ajuste automático de temperatura.
- Ângulo de detecção: 75°.
- Pet: 30kg.
- Gabinete resistente à água.
- Lentes com proteção UV.
- Acompanha suporte articulado exclusivo Sulton.
- Fácil instalação.
- Baixíssimo consumo.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.





BATERIA
LITHIUM
INCLUSA



ABERTO/
FECHADO

SMW 250

SENSOR MAGNÉTICO DIGITAL

SINALIZA INFORMAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO*
SINALIZA BATERIA BAIXA

- Acompanha bateria de lithium de longa duração.
- Digital.
- Sinaliza bateria baixa* (através de led e envio do código).
- Sinaliza informação de abertura e fechamento para a central de alarme.
- Código HT6P20B (code learning).
- Não perde calibração.
- Design discreto e exclusivo.
- Compatível com centrais Code Learning 433,92 (configurável).



BATERIA
LITHIUM
INCLUSA



ABERTO/
FECHADO

SMW 550

SENSOR MAGNÉTICO DIGITAL

SINALIZA INFORMAÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO*
SINALIZA BATERIA BAIXA

- Acompanha bateria de lithium de longa duração.
- Digital.
- Sinaliza bateria baixa* (através de led e envio do código).
- Sinaliza informação de abertura e fechamento para a central de alarme.
- Código HT6P20B (code learning).
- Não perde calibração.
- Design discreto e exclusivo.
- Compatível com centrais Code Learning 433,92 (configurável).

SULTON[®]
ALARMES

SMW 250 PLUS

SENSOR MAGNÉTICO DIGITAL

SINALIZA ABERTO E FECHADO, BATERIA BAIXA E TAMPER

- Acompanha 2 baterias de lithium de longa duração;
- Digital;
- Sinaliza bateria baixa através de led e envio de código;
- Sinaliza setor aberto/fechado para a central de alarme;
- Código 6P20B (Code Learning);
- Possui modos de compatibilidade para centrais Code Learning 433,92MHz;
- Frequência de transmissão: 433,92MHz.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática. 






PROTEÇÃO EM
POLICARBONATO

70-50m
ALCANCE
INTERNO/
EXTERNO


DIGITAL


FEIXE
SIMPLES

IR 2002

SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO - FEIXE SIMPLES

**BARRA DE LEDs PARA AJUSTE DA SINTONIA
FACILIDADE NO POSICIONAMENTO DOS SENSORES
ALCANCE INTERNO: 70M/EXTERNO 50M**

- Sensibilidade de sensor ajustável.
- Barra de LEDs para sinalização da qualidade de sinal do transmissor (ajuste de alinhamento).
- Ajuste vertical e horizontal do feixe.
- Ajuste de tempo de obstrução do feixe (velocidade de passagem), com 4 ajustes via jumper.
- Ajuste de saída de alarme NA ou NF (configurado por jumper).
- Sinalização de bateria baixa (central de alarme).
- Facilidade no posicionamento dos sensores.
- Entrada de alimentação não polarizada.
- Saída utilizando relé de estado sólido.
- Faixa de tensão de entrada de 10 a 15Vcc/Vca (maior imunidades a variações).
- Consumo receptor: 15mA/emissor: 30mA.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática. 




PROTEÇÃO EM
POLICARBONATO

70-60m
ALCANCE
INTERNO/
EXTERNO


DIGITAL


FEIXE
DUPLO

IR 4004

SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO - FEIXE DUPLO

**AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL DO FEIXE
FACILIDADE NO POSICIONAMENTO DOS SENSORES
AJUSTE DE SAÍDA DE ALARME NA OU NF (CONFIGURADO POR
JUMPER)**

- Alcance interno de 70m/externo de 60m.
- Barra de LEDs para sinalização da qualidade de sinal do transmissor (ajuste de sintonia).
- Ajuste vertical e horizontal dos feixes.
- 4 ajustes de tempo de obstrução dos feixes via jumper (velocidade de passagem).
- Facilidade no posicionamento dos sensores.
- Saída utilizando relé de estado sólido.
- Faixa de tensão de entrada de 10 a 15Vcc/Vca (maior imunidade a variações).
- Consumo receptor: 15mA / transmissor: 35mA.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática. 



SRX 102 - 1R

RECEPTORA 1 RELÉ
PULSO, RETENÇÃO OU
ENQUANTO TRANSMITINDO.

**RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE
(LONGO ALCANCE)
CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DE ATÉ
256 CÓDIGOS**

- RF digital de alta performance.
- Capacidade de memorização de até 256 códigos.
- Acionamento por controle remoto.
- Tensão nominal de trabalho: 12Vcc
- Sistema de codificação: Code Learning e MC.
- Programação flexível e simplificada (sem jumpers).
- Maior número de modos de acionamento. Retenção, enquanto transmitindo e diversos tempos para pulso.
- Relés com saídas NA/NF com capacidade de 5A.
- Frequência de trabalho: 433,92MHz.
- Consumo em stand-by de 20 mA.



SRX 202 - 2R

RECEPTORA 2 RELÉS
PULSO, RETENÇÃO OU
ENQUANTO TRANSMITINDO.

**RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE
(LONGO ALCANCE)
CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DE ATÉ
512 CÓDIGOS**

- RF digital de alta performance.
- Capacidade de memorização de até 512 códigos.
- Acionamento por controle remoto.
- Sistema de codificação: Code Learning e MC.
- Programação flexível e simplificada (sem jumpers).
- Maior número de modos de acionamento. Retenção, enquanto transmitindo e diversos tempos para pulso.
- Relés com saídas NA/NF com capacidade de 5A.
- Frequência de trabalho: 433,92MHz.
- Tensão nominal de trabalho: 12Vdc.
- Consumo em stand-by de 20 mA.

SULTON[®]
ALARMES



SRX 302 - 3R


RECEPTORA 2 RELÉS
PULSO, RETENÇÃO OU
ENQUANTO TRANSMITINDO.

**RF DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE
(LONGO ALCANCE)
CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DE ATÉ
768 CÓDIGOS**

- Capacidade de memorização de até 256 códigos.
- Acionamento por controle remoto.
- Sistema de codificação: Code Learning e MC.
- Programação flexível e simplificada (sem jumpers).
- Maior número de modos de acionamento. Retenção, enquanto transmitindo e diversos tempos para pulso.
- Relés com saídas NA/NF com capacidade de 5A.
- Frequência de trabalho: 433,92MHz.
- Tensão nominal de trabalho: 12Vdc.
- Consumo em stand-by de 20 mA.



SULTON[®]
ALARMES

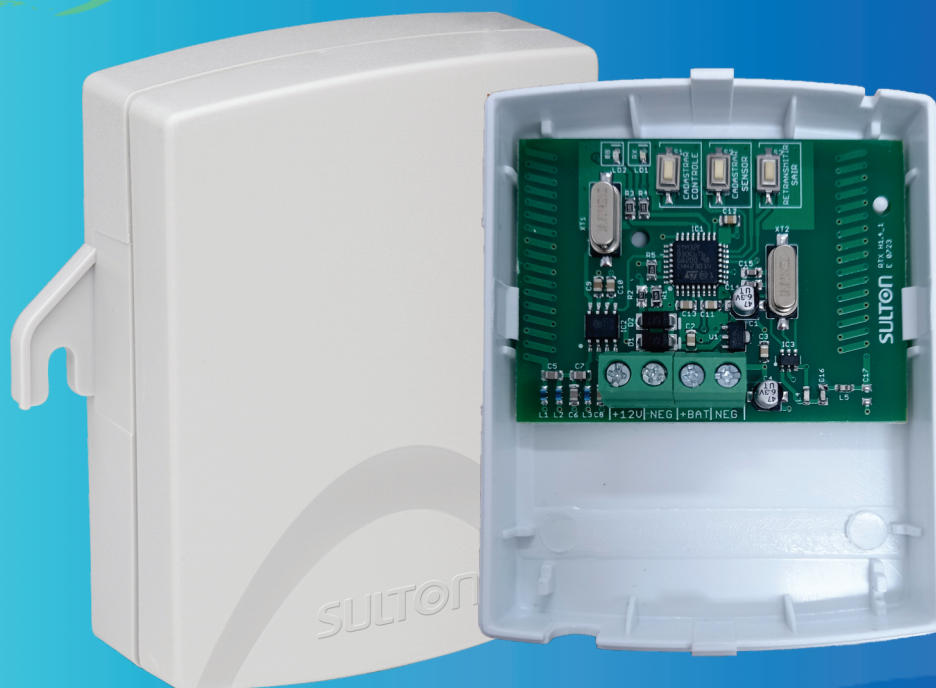

REPETIDORA RTX

**AMPLIA O ALCANCE SEM FIO DE SENSORES E TRANSMISSORES
CODE LEARNING 433,92MHz**

- RF Digital de Alta Performance em code-learning 433,92MHz;
- Programação simplificada (sem jumpers);
- Até 512 códigos (256 p/controle e 256 p/sensor);
- Alimentação 12Vcc;
- Alimentação 9V;
- Consumo em stand-by de 20mA;
- Retransmite o mesmo código capturado no caso de sensores;
- Retransmite um código alterado no caso de controle.

**SULTON**
ALARMESMEMÓRIAS
DE TELEFONE
10BAIXO
CONSUMO

TELEALARME DIGITAL 10M

COMPATÍVEL COM USO EM LINHAS DIGITAIS E ANALÓGICAS

- Nova solução para discagem DTMF, com a composição do mesmo via software;
- Memórias para até 10 números telefônicos;
- Alimentação 12Vcc;
- Entrada de disparo (Sirene e pânico silencioso) podendo ser em nível ou borda de subida;
- Facilidade de programação (teclado em carbono com leds dedicados por tecla e buzzer);
- Modo de discagem em pulso ou DTMF, compatível com linhas analógicas e digitais;
- Menu avançado dedicado a configuração de parâmetros para tratativas de condições adversas;

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.

DIGITAL

INDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

90-240Vca

CARREGADOR 2A

**CONTROLE TOTAL DE TENSÃO E POTÊNCIA/CORRENTE
LEDS INDICATIVOS DE STATUS E CARGA DA BATERIA
MAIOR VIDA ÚTIL PARA A BATERIA**

- Carregador de bateria inteligente (microprocessado).
- Controle total de tensão, potência e corrente.
- Alta eficiência.
- Extremamente leve.
- Indicações por LEDs: Status de Erros (vermelho)/
- Carga para Bateria (verde).
- Proteção ativa de saída digital: com microcontrolador.
- Proteção passiva de entrada e saída: com fusíveis rearmáveis.
- Proteção contra sobrecarga imediata: curto-circuito na saída.
- Proteção contra superaquecimento: temperatura máxima de 60° C.
- Proteção contra sobrecarga temporizada: bateria defeituosa.
- Inicialização com partida suave: aumenta a vida útil do carregador.
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria.
- Entrada Full Range: 100 – 240Vca.
- Frequência de entrada: 40 – 70Hz.
- Corrente de saída: 2A.
- Tensão de saída: 13,8Vcc.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



ACESSÓRIOS

SULTON[®]
ALARMES



INDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED



90-240Vca

CARREGADOR 4A

CONTROLE TOTAL DE TENSÃO E POTÊNCIA/CORRENTE
LEDS INDICATIVOS DE STATUS E CARGA DA BATERIA
MAIOR VIDA ÚTIL PARA A BATERIA

- Controle total de tensão, potência e corrente.
- Alta eficiência.
- Extremamente leve.
- Indicações por Led: Verde aceso (Ligado), Verde piscando (sobrecarga e em proteção), vermelho aceso (bateria baixa/danificada ou descarregada).
- Proteção passiva de entrada e saída: com fusíveis rearmáveis.
- Proteção contra sobrecarga imediata: curto-circuito na saída.
- Entrada Full Range: 100 – 240Vca.
- Tensão média de saída da fonte 13V.
- Duas saídas com corrente de 2A cada.



90-240Vca



1 SAÍDA
TEMPORIZADA



INDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

FONTE CARREGADOR TEMPORIZADO 1A

✓ UMA SAÍDA TEMPORIZADA.

- Corrente máxima total: 1A.
- Tensão média de saída da fonte: 13,8 V.
- Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
- Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts (automático) – 60/50 Hz.
- Led indicador de bateria baixa.
- Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
- Proteção independente da saída da fonte por fusível rearmável (polyswitch).
- Ajuste de tempo por timpot.
- Saída do relé NA ou NF.
- Controle total de tensão e potência.
- Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.





90~240Vca



1 SAÍDA
TEMPORIZADA



INDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

FONTE CARREGADOR TEMPORIZADO 2A

UNI 2A-1T

✓ UMA SAÍDA TEMPORIZADA.

- Corrente máxima total: 2A.
- Tensão média de saída da fonte: 13,8 V.
- Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
- Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts (automático) – 60/50 Hz.
- Led indicador de bateria baixa.
- Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
- Proteção independente da saída da fonte por fusível rearmável (polyswitch).
- Ajuste de tempo por timpot.
- Saída do relé NA ou NF.
- Controle total de tensão e potência.
- Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.



90~240Vca



1 SAÍDA
TEMPORIZADA



INDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

FONTE CARREGADOR TEMPORIZADO 2A

UNI 2A-1TA

✓ UMA SAÍDA TEMPORIZADA.
✓ ANUNCIADOR DE PORTA ABERTO INTEGRADO.

- Corrente máxima total: 2A.
- Tensão média de saída da fonte: 13,8 V.
- Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
- Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts (automático) – 60/50 Hz.
- Led indicador de bateria baixa.
- Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
- Proteção independente da saída da fonte por fusível rearmável (polyswitch).
- Ajuste de tempo por timpot.
- Saída do relé NA ou NF.
- Controle total de tensão e potência.
- Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.



SULTON[®]
ALARMES



110~230V

2 SAÍDAS
TEMPORIZADASINDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

FONTE CARREGADOR TEMPORIZADO 2A

UNI 2A-2TA

- ✓ DUAS SAÍDAS TEMPORIZADAS INDEPENDENTES.
- ✓ ANUNCIADOR DE PORTA ABERTO INTEGRADO.
- ✓ INTERTRAVAMENTO.

- Corrente máxima total: 2A.
- Tensão média de saída da fonte: 13,8 V.
- Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
- Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts (automático) – 60/50 Hz.
- Led indicador de bateria baixa.
- Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
- Proteção independente da saída da fonte por fusível rearmável (polyswitch).
- Ajuste de tempo por timpot.
- Saída dos relés NA ou NF.
- Controle total de tensão e potência.
- Proteção das saídas por fusível rearmável (Poliswitch).
- Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



110~230V

2 SAÍDAS
TEMPORIZADASINDICAÇÕES
ATRAVÉS
DE LED

FONTE CARREGADOR TEMPORIZADO 4A

UNI 4A-2TA

- ✓ DUAS SAÍDAS TEMPORIZADAS INDEPENDENTES.
- ✓ ANUNCIADOR DE PORTA ABERTO INTEGRADO.
- ✓ INTERTRAVAMENTO.

- Corrente máxima total: 4A.
- Tensão média de saída da fonte: 13 Vcc.
- Tensão média de carga da bateria: 13,8 Vdc.
- Tensão de alimentação da rede elétrica: 110 a 230 Volts (automático) – 60/50 Hz.
- Led indicador de bateria baixa.
- Proteção de entrada da rede elétrica com fusível e varistor.
- Saída do relé NA ou NF.
- Gabinete em ABS com espaço para bateria de 12V/7A.
- Ajuste de tempo por timpot.

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.





ACESSÓRIOS

SULTON[®]
ALARMES



BATERIA LITHIUM INCLUSA

433.92 MHz

RESSONADOR SAW

TXS 300

- 3 teclas independentes.
- Codificação Code Learning.
- Frequência de transmissão 433,92 MHz
- Acompanha bateria de Lithium

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



433.92 MHz
RESSONADOR SAW



BATERIA LITHIUM INCLUSA



SINALIZA BATERIA BAIXA



SENHA PARA ACIONAMENTO



RESISTENTE A ÁGUA



TXS 600

- 6 teclas para acionamentos independentes.
- Sistema de codificação: Code Learning.
- Programação de senha de segurança para acionamento de tecla.
- Sistema antitravamento de acionamento de teclas.
- Frequência de transmissão: 433,92 Mhz.
- Bateria de lithium CR2032.
- Avisa bateria baixa.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



BATERIA INCLUSA

433.92 MHz

RESSONADOR SAW

TCL

- Ressonador SAW (não perde a calibração).
- Sistema de codificação: Code Learning.
- Frequência de transmissão: 433,92MHz.
- 3 chaves.
- Acompanha bateria de 12Vcc A23.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



BATERIA INCLUSA



RESISTENTE A ÁGUA

433.92 MHz

RESSONADOR SAW

CONTROLE REMOTO

- Ressonador SAW (não perde a calibração).
- Resistente à água.
- Sistema de codificação: Code Learning.
- 3 botões em silicone.
- Frequência de transmissão: 433,92 MHz.
- Acompanha bateria 12Vcc A23.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.





ACESSÓRIOS

SULTON[®]
ALARMES

TXS300 DUP CONTROLE DUPLICADOR

- 3 teclas independentes.
- Sistema de codificação: Code Learning.
- Frequência de transmissão 433,92 MHz
- Acompanha bateria de Lithium
- Possui função duplicadora.
- Acompanha CLIP para parasol automotivo.



DUPLICA
CONTROLES



DIGITAL



BATERIA
INCLUSA

433.92 MHz

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.



TCL DUP CONTROLE DUPLICADOR

- 3 teclas independentes.
- Sistema de codificação: Code Learning.
- Frequência de transmissão 433,92 MHz
- Acompanha bateria de 12Vcc A23.
- Possui função duplicadora



DUPLICA
CONTROLES



DIGITAL



BATERIA
INCLUSA

433.92 MHz

Produto beneficiado pela
Legislação de Informática.





LEITOR RFID SCA R128

Leitor de RFID SCA R128 com frequência de operação de 125 kHz, possui índice de proteção IP 65 com comunicação Wiegand 26/34 bits. Opera em conjunto com os Controladores SCA-S185 e SCA-S212.

- Autenticação por senha e cartão de proximidade
- Gabinete plástico resistente IP 65.
- Interface de saída: Wiegand 26/34 bits.
- Faixa de proximidade: 3 ~ 15 cm.
- Tensão de alimentação: 12 Vdc 50mA.
- Led de cor dupla e buzzer embutidos.
- Dimensões: 102 x 43 x 16 mm.

SULTON[®]
ALARMES



CONTROLADOR DE ACESSO SCA S185

Controle de acesso SCA S185 stand alone. Ele possui autenticação por cartão de proximidade e a senha numérica e tem capacidade de armazenar 1000 usuários.

- Aplicação Interna.
- Autenticação por senha e cartão de proximidade.
- Gabinete plástico resistente.
- Função campainha e sinalização audiovisual.
- Tensão de alimentação: 12 Vdc
- Corrente de operação: 200mA
- Potência de operação: 2,4W
- Métodos de autenticação: Cartão de proximidade ou senha
- Frequência de operação: 125 kHz
- Modulação: ASK
- Taxa de transmissão: 3,906 kbps
- Código de emissão: 125KA2DCN
- Capacidade máxima de usuários: 1000 usuários
- Dimensões: 75 x 118 x 21 mm

**SULTON**[®]
ALARMES

CONTROLADOR DE ACESSO SCA S212

Controle de acesso S212 Stand Alone Externo. Controlador sem conexão com software, utiliza como método de autenticação cartão de proximidade ou senha numérica e tem capacidade de armazenar até 2000 usuários.

- Autenticação por senha e cartão de proximidade.
- Grau de proteção IP 68 (proteção máxima para uso externo)
- Função campainha e sinalização audiovisual.
- Ajuste de tempo de abertura de porta (0-99s).
- Sinalização sonora e visual.
- Controla até 2000 usuários.
- Tensão de alimentação: 12 Vdc.
- Corrente operacional: 20mA
- Frequência de operação: 125 kHz.
- Dimensões: 56 x 118 x 20 mm.

ACESSÓRIOS RFID 125KHZ



TAG SCA-ABS003




TAG SCA-1000



PULSEIRA SCA-RF002

CARTÃO CLAMSHELL SCA-003

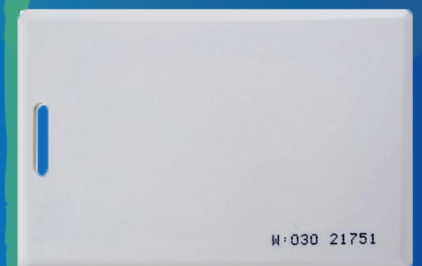

W:030 21751

**SULTON**[®]
ALARMES

SULTON 455



Possui botão e corpo em ABS e instalação de sobrepor, atua liberando o acesso na saída do usuário.

- Contatos NA-NF
- Caixa com furos para fixação e saída dos fios
- Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.

SULTON 400

Possui botão em aço INOX e instalação de sobrepor, atua liberando o acesso na saída do usuário.

- Contatos NA.
- Caixa com furos para fixação e saída dos fios.
- Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.



SULTON 800



Possui botão em aço INOX e instalação de embutir, atua liberando o acesso na saída do usuário.

- Contatos NA.
- Caixa com furos para fixação e saída dos fios.
- Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.



SULTON[®]
ALARMES



SULTON 430

ACIONADOR DE SOBREPOR INFRAVERMELHO DE PROXIMIDADE

Possui moldura em ABS, transmitindo ao produto um acabamento mais sofisticado, de alta qualidade e durabilidade.

- Acionamento via detecção de movimentos próximo ao sensor.
- Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED.
- Ajuste de distância de detecção (1-15cm).



SULTON 800

ACIONADOR DE EMBUTIR INFRAVERMELHO DE PROXIMIDADE

Possui moldura em AÇO inox, transmitindo ao produto um acabamento mais sofisticado, de alta qualidade e durabilidade.

- Acionamento via detecção de movimentos próximo ao sensor.
- Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED.
- Ajuste de distância de detecção.

FECHADURA ELETROÍMÃ SULTON 1800 (180Kg)



A fechadura eletroímã Sulton 1800 é composta por um eletroímã e uma placa metálica chamada blanque. Quando a placa metálica é encostada na base, o blanque se prende de forma que, para conseguir retirá-lo, é necessária uma força superior à 180kg. A fechadura eletroímã Sulton 1800 foi desenvolvida para ser instalada em portas de madeira, divisórias, alumínio ou vidros.


- Modo de Funcionamento: Requer alimentação constante para manter a porta travada.
- Dimensões: (A x L x P) 170 x 41,5 x 20,5 mm
- Temperatura de operação: -5 ~ 55 °C
- Umidade de operação: 0-95%
- Tensão: 12 Vdc
- Corrente: 380 mA
- Força: 180Kg

KIT SUPORTE ZL PARA FECHADURA ELETROÍMÃ SULTON 1800 (180Kg)

O Suporte ZL 1800 Sulton é recomendado para uso junto a fechadura eletroímã Sulton 1800 180kg. O suporte possui acabamento em alumínio, é resistente e de alta durabilidade, pode ser instalado em portas de madeira ou metal.



Molas Hidráulicas

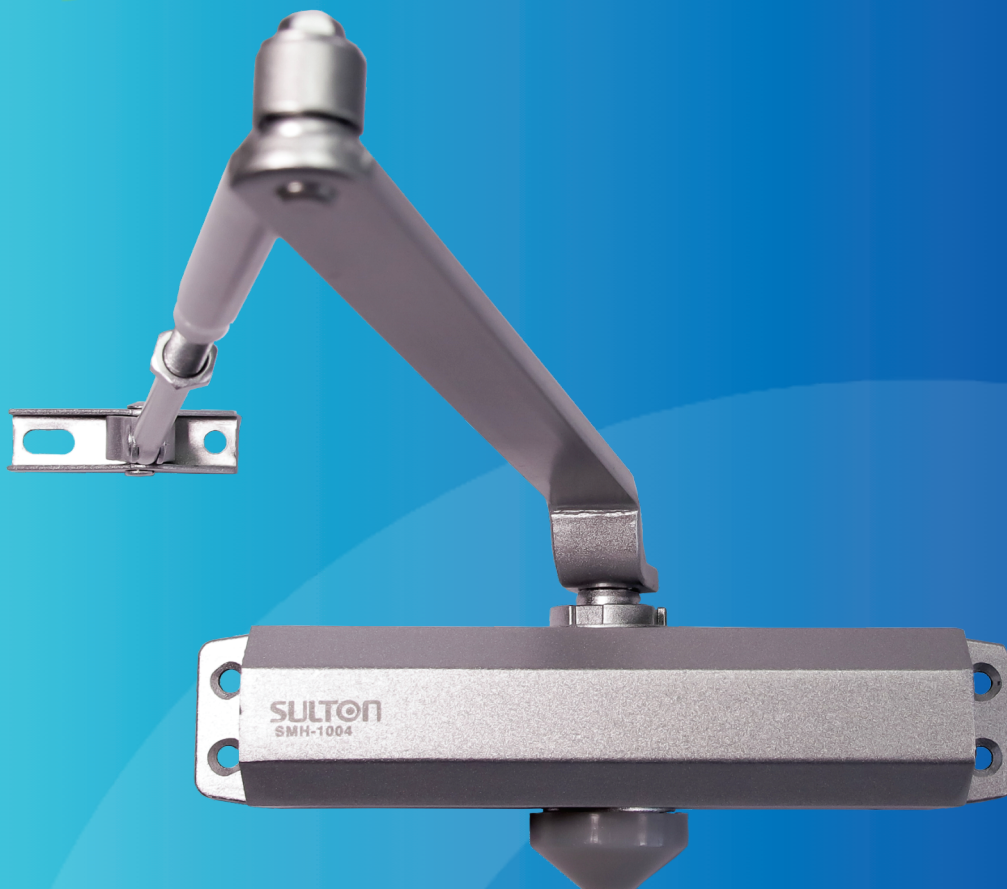

SMH-1002



Potência F2

Peso da porta Até 45 Kg
Largura da porta 750 mm
Dimensões do produto 150x55x37mm

SMH-1003



Potência F3

Peso da porta Até 65 Kg
Largura da porta 1000 mm
Dimensões do produto 175x62x41mm

SMH-1004



Potência F4

Peso da porta Até 85 Kg
Largura da porta 1200 mm
Dimensões do produto 204x68x45mm

As Molas Aéreas Sulton podem ser instaladas em portas/
portões de madeira ou metal. São fabricadas em
alumínio, podendo ser instaladas em portas com
abertura direita ou esquerda.

- » 2 Ajustes de velocidade de fechamento
- » Acabamento na cor prata

SULTON[®]
ALARMES

www.sulton.com.br

Tel./Fax: +55 41 3032.7900

Rua João Batista Valões, 755

Campo Largo | PR | BR | CEP 83601-110